

SHERPA 100 AGRI


NL V2.1



SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 100 AGRI



Motor

Fabrikant	Honda
Type	GX390
Vermogen	9/12 KW/pk
Max. Toerental	3600 rpm
Afgesteld toerental	3000 rpm
Aantal cilinders	1
Koeling	Luchtgekoeld
Brandstof	Benzine (Euro95)
Brandstoftankinhoud	6,1l

Aandrijving

Hydrostatisch d.m.v. 2 hydraulische wielmotoren

Snelheid

0-5 (traploos) km/h*

Vermogensgegevens

Opbreekkracht	630 kg
Duw- trekkracht	300 kg*
Rij- en werkhydrauliek	18/190 l/bar
Hydrauliektankinhoud	38 l

Banden

Standaard 4.00x10 - Tractor profielbanden



Remmen

Bedrijfsrem Hydrostatisch op 2 achterwielen/
2 voorwielen d.m.v. kettingoverbrengingen

Besturing

Schrankbesturing

Afmetingen in mm

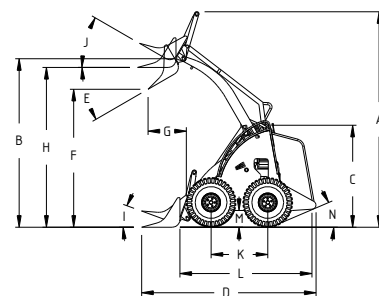

A Grootste hoogte bak	2545	J Hoek bak hoog	53°
B Hoogte scharnierpunt koppelplaat	2050	K Wielbasis	657
C Hoogte bovenop scharnier hefarm	1195	L Lengte tot koppelplaat	1520
D Lengte + bak	2165	M Grondspeling	121
E Hoek bak bij kiepen	51°	N Hoek achterzijde	14°
F Hoogte onderzijde bak bij kiepen	1480	O Schrankcirkel	1606
G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen	180	P Schrankcirkel met bak	2250
H Hoogte bak horizontaal	1860	Q Breedte	760
I Hoek bak laag	26°		

* Afhankelijk van bandenkeus

specificaties en kenmerken voorbehouden

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 100 AGRI

Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):

Standaard

1490 x 760 x 1218

Gewicht rijklaar

539 kg (met standaard banden)

Kiplasten (kg)*:

Palletvorken last laag **

A 164

B 239



C 434

Palletvorken last hoog**

A 117

B 159

C 247

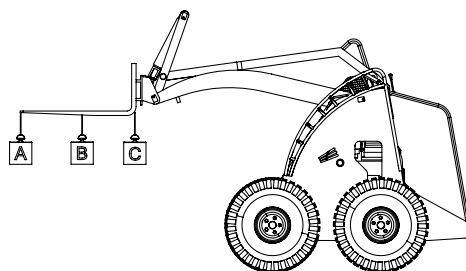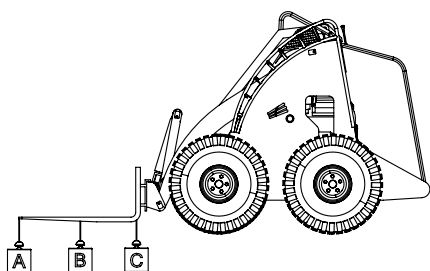

* Inclusief machinist 60kg

** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

SHERPA 100 AGRI

Dankzij de breedte van slechts 76 cm kan de SHERPA 100 Agri-Line door nauwe doorgangen. Hierdoor is het een ideale machine voor het werk op maneges en in de stallen. Voor het uitmesten blijkt de SHERPA 100 Agri-line een welkome hulp.

Meer informatie?

Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com



SHERPA
MINI-LOADERS

specificaties en kenmerken voorbehouden