SHERPA 100 DIESEL

NL V22.10-1

SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 100 DIESEL

Motor	
Fabrikant	Kubota
Type	D722
Vermogen	14/19 kW/pk
Max. Toerental	3600 rpm
Afgesteld toerental	2700 rpm
Aantal cilinders	3
Koeling	Vloeistofgekoeld
Brandstof	Diesel
Brandstoftankinhoud	16 l
Aandrijving	Hydrostatisch d.m.v. 2 hydraulische wielmotoren
Snelheid 315 cc wielmotoren	0-8,5 (traploos) km/h*
Snelheid 400 cc wielmotoren	0-7,5 (traploos) km/h*
Vermogensgegevens	
Opbreekkracht	630 kg
Duw- trekkracht 315 cc wielmotoren	285 kg*
Duw- trekkracht 400 cc wielmotoren	355 kg*
Rij- en werkhydrauliek	30/190 l/bar
Hydrauliektankinhoud	45 l
Banden	
Standaard	20x11.00-8 - Tractor profielbanden
Smal	4.00-10 - Tractor profielbanden smal
Remmen	
Bedrijfsrem	Hydrostatisch op 2 achterwielen/ 2 voorwielen d.m.v. kettingoverbrengingen
Besturing	Schrankbesturing

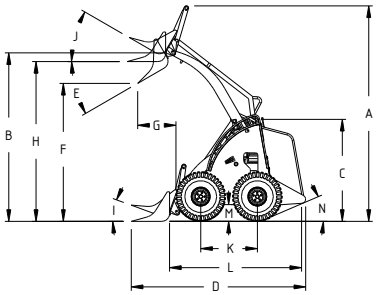



Afmetingen in mm

A Grootste hoogte bak	**2600**	**J Hoek bak hoog**	**53°**
B Hoogte scharnierpunt koppelplaat	**2105**	**K Wielbasis**	**657**
C Hoogte bovenop scharnier hefarm	**1250**	**L Lengte tot koppelplaat**	**1508**
D Lengte + bak	**2112**	**M Grondspeling**	**176**
E Hoek bak bij kiepen	**51°**	**N Hoek achterzijde**	**23°**
F Hoogte onderzijde bak bij kiepen	**1560**	**O Schrankcirkel**	**1690**
G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen	**60**	**P Schrankcirkel met bak**	**2265**
H Hoogte bak horizontaal	**1930**	**Q Breedte**	**1140**
I Hoek bak laag	**26°**		

 # specificaties en kenmerken voorbehouden

SHERPA MINI-LOADERS

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 100 DIESEL

Elektrische systeem

Spanning	12 V
Accu-capaciteit	45 Ah

Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):

Standaard	1490 x 1140 x 1218
Smal	1490 x 860 x 1218

Gewicht rijklaar 712 kg (met standard banden)

Kiplasten (kg)*:

Palletvorken last laag**

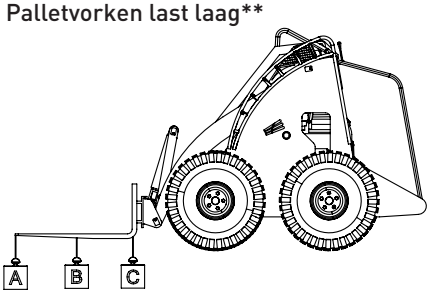

A 262

B 382

C 700

Palletvorken last hoog**

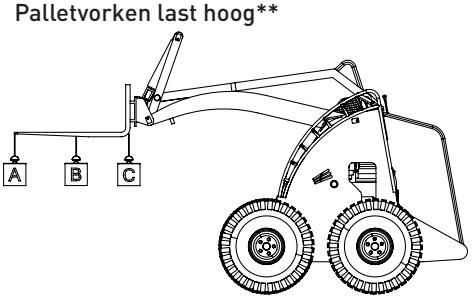

A 174

B 237

C 369

* inclusief machinist 60kg
** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

SHERPA 100 DIESEL

Opvallend is het gebruik van hydraulische techniek voor zowel de 4WD voortbeweging als voor de machinespecifieke functies. Hierdoor is de SHERPA 100 Diesel in diverse branches inzetbaar.

Meer informatie?
Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com

specificaties en kenmerken voorbehouden

SHERPA
MINI-LOADERS